



DIAMIL

tube & bar tools specialists

Scordonatura
Tube scarfing

Facciamo esattamente ciò di cui avete bisogno

We manufacture exactly
what you need

Questo è il nostro approccio al cliente e la nostra politica di sviluppo del prodotto.
La comunicazione diretta con il nostro personale tecnico è il modo di realizzarla.
Scoprite il valore aggiunto di un fornitore speciale.


This is our approach to customers and this is the way we design hardmetal parts. Direct contact with our skilled technicians is the way to get it.
Discover the value of a special supplier!





DIAMIL

tube & bar tools specialists

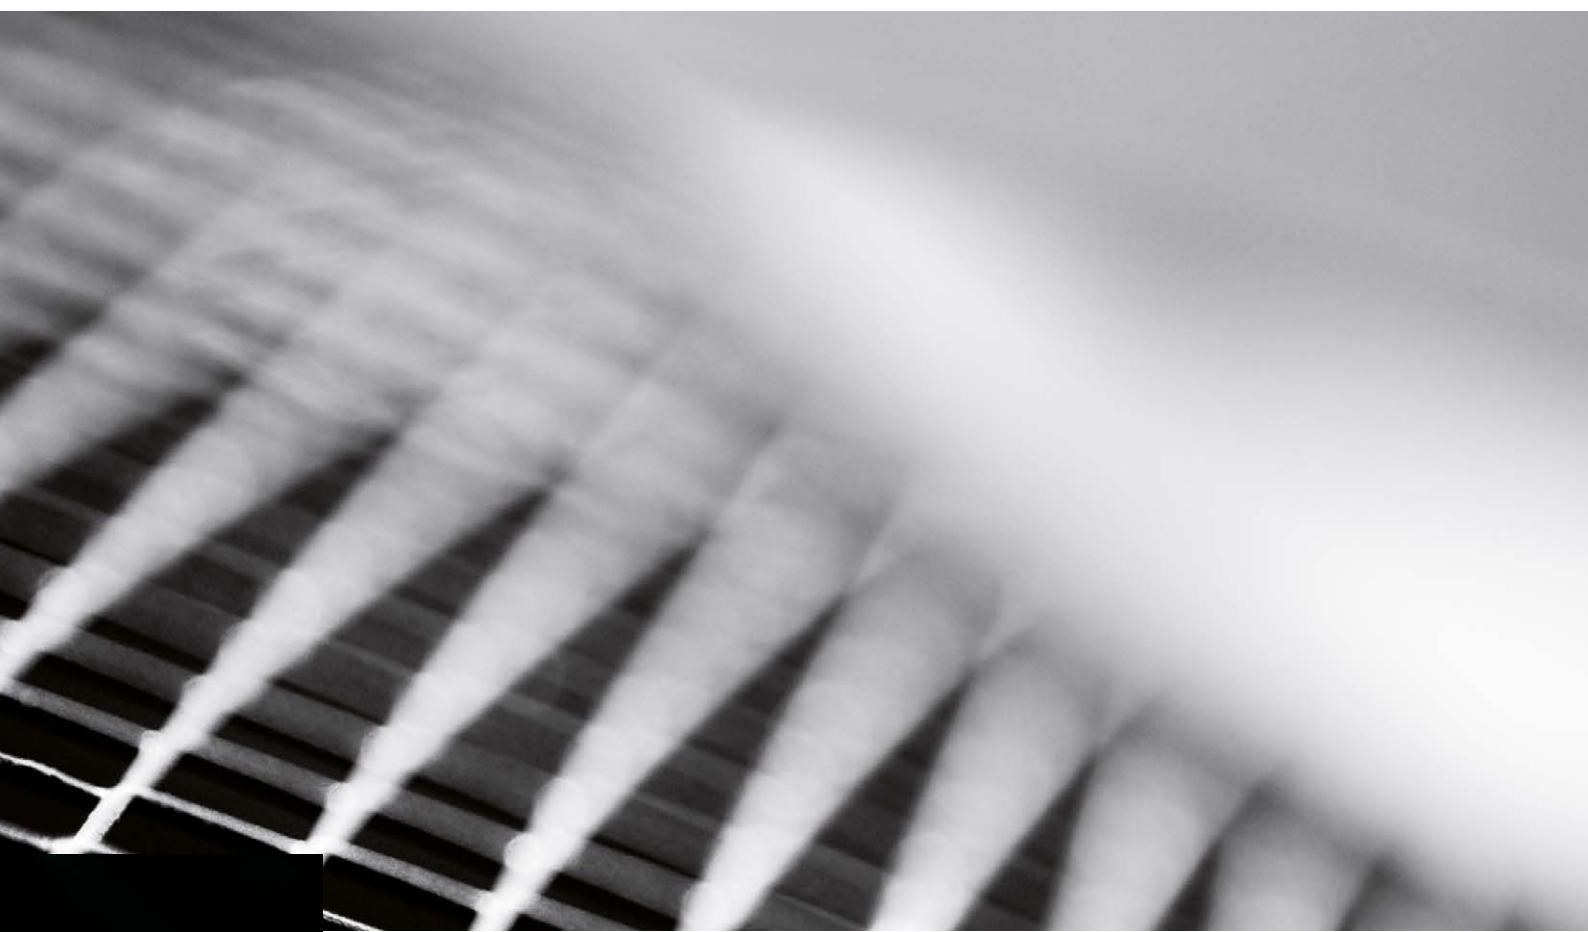


L'azienda The company

Diamil è il marchio con il quale vengono commercializzati gli inserti e gli utensili prodotti da Harditalia srl destinati all'industria siderurgica. Harditalia è una delle società del Gruppo OMCD che produce sinterizzati e vanta una posizione di leader tra i fabbricanti di metallo duro per applicazioni industriali in Italia. Il know how sviluppato in questi anni, grazie anche agli interscambi con le aziende consociate, permette ai nostri inserti di venire realizzati contando su un'ampia gamma di "miscele di carburi", nonché su attrezzature all'avanguardia e di essere sviluppati con il supporto di un moderno ed efficiente laboratorio di ricerca e sviluppo. La tecnologia, l'alta competenza professionale e la continua attenzione al raggiungimento del miglior livello di soddisfazione del cliente sono da sempre le direttive fondamentali, che ci rendono il partner ideale nel fornire utensili affidabili e controllati ad ogni passo della filiera produttiva. Flessibilità del servizio, puntualità e velocità nelle consegne, rese possibili da importanti magazzini di stoccaggio, ci consentono di far fronte in tempi molto brevi alle richieste consulenza tecnica pre e post-vendita, in grado di fornire soluzioni complete, di scegliere in modo puntuale i materiali e le attrezzature più idonee alle singole applicazioni. L'impegno costante e motivato del team Diamil porta ad un'offerta di prodotti e servizi mirati a garantire i più elevati standard qualitativi.

Diamil is a Harditalia srl trade mark for the sale of inserts and tools dedicated to iron and steel industry. Harditalia srl, member of OMCD Group, is a sintered hardmetal producer with a leading position in the Italian market. Our inserts, thanks to a well developed know how in hard material matter due to a 40 year experience and profitable partnership with the other Group companies, are made with a wide range of carbide mixtures. A very well equipped laboratory of R&D supports the development of new products to keep our inserts constantly at the top in the market. Advanced technologies plus high professional skills plus a strong attention to please and achieve the best result to satisfy Customers are parts of Diamil's life style. Our policy is based on a promptly answer to customers needs; this is possible thanks to a ready on shelf delivery and flexible approach to customer inquiry. Diamil also provide a pre-&after sale full service offering advice and technical know-how, cooperating with customers in order to find the best practical solutions to production problems. Full customer satisfaction is our goal and what we work for everyday!



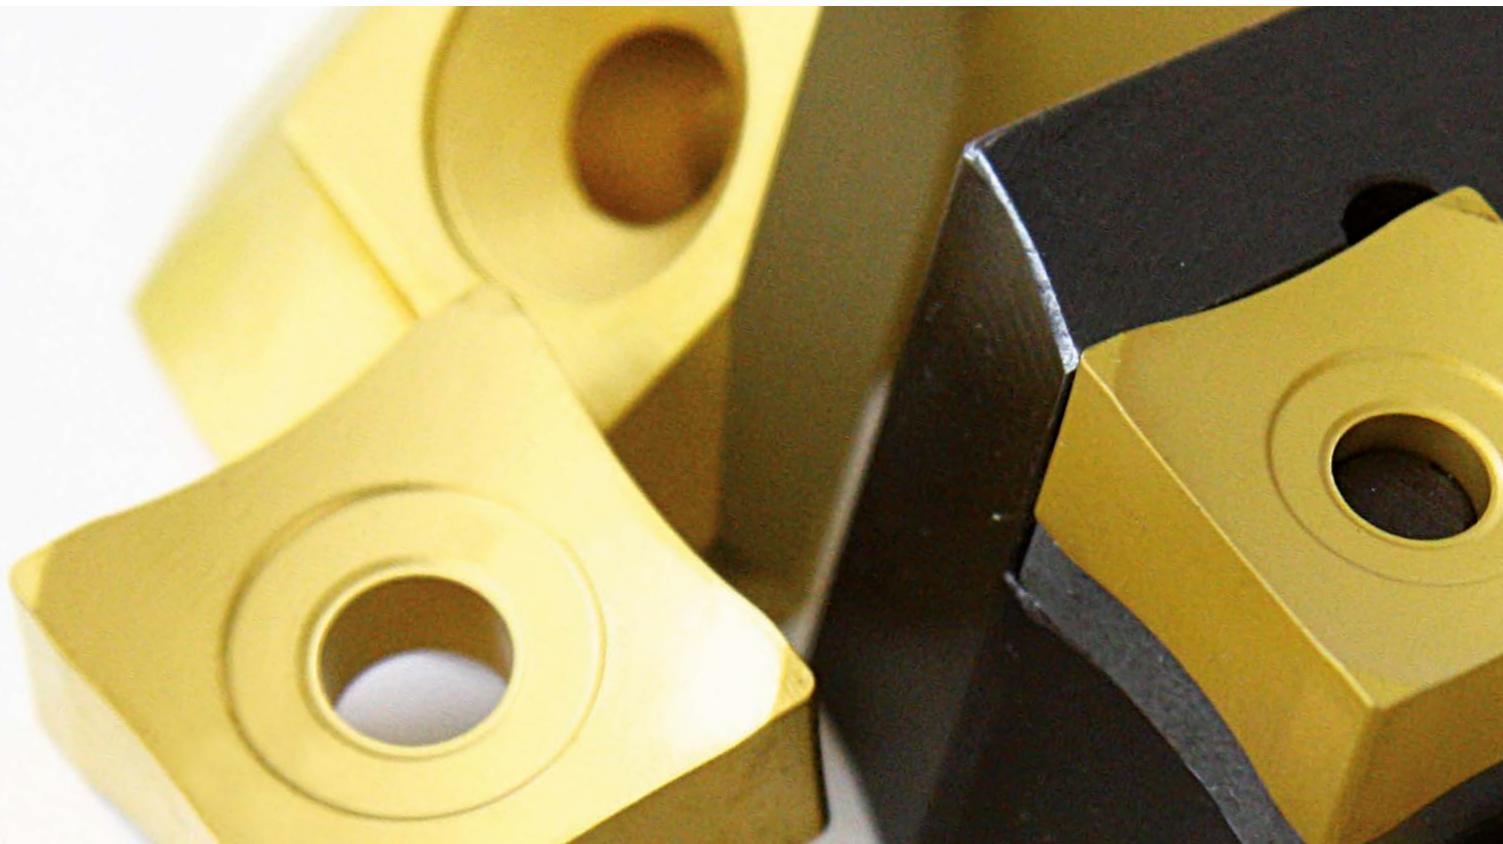

- Inserti per esterno a magazzino
- Inserti per esterno non a magazzino
- Scordonatura esterna
- Scordonatura interna a magazzino
- Scordonatori interni speciali
- L'utensileria e gli inserti per la bisellatura
- External Inserts in stock
- External Inserts on demand
- External scarfing
- Internal scarfing in stock
- Internal scarfer on demand
- Chamfering inserts and toolings



La scordonatura del tubo saldato

Tube scarfing


Dopo più di dieci anni di attività come leader sul mercato italiano nella produzione di inserti per la scordonatura del tubo, Diamil ha realizzato questo catalogo che include l'offerta standard di inserti per interno ed esterno ed una vasta gamma di inserti speciali. La struttura flessibile ed un ottimo know how tecnico ci permettono di andare incontro alle esigenze del cliente realizzando inserti ed utensileria speciali in tempi decisamente brevi. La continua analisi del mercato ci porta ad innovare continuamente il nostro prodotto con l'inserimento di nuovi gradi e nuove geometrie al fine di avere una offerta sempre competitiva volta al completo soddisfacimento del cliente.

After ten years of hard labour and experience in the Italian market as a leader in the production of tube scarfing inserts, Diamil has realized this new catalogue which includes the standard offer of internal and external scarfer plus a wide range of special inserts used world wide.

The very flexible organization plus the know-how collected through a continuous monitoring of the market has brought us to better understand our costumer needs. Diamil has introduced new hardmetal grades and new shapes to provide a product that can satisfy the always increasing and fast demands created by the market without forgetting our prime target: the costumers' approval and satisfaction.





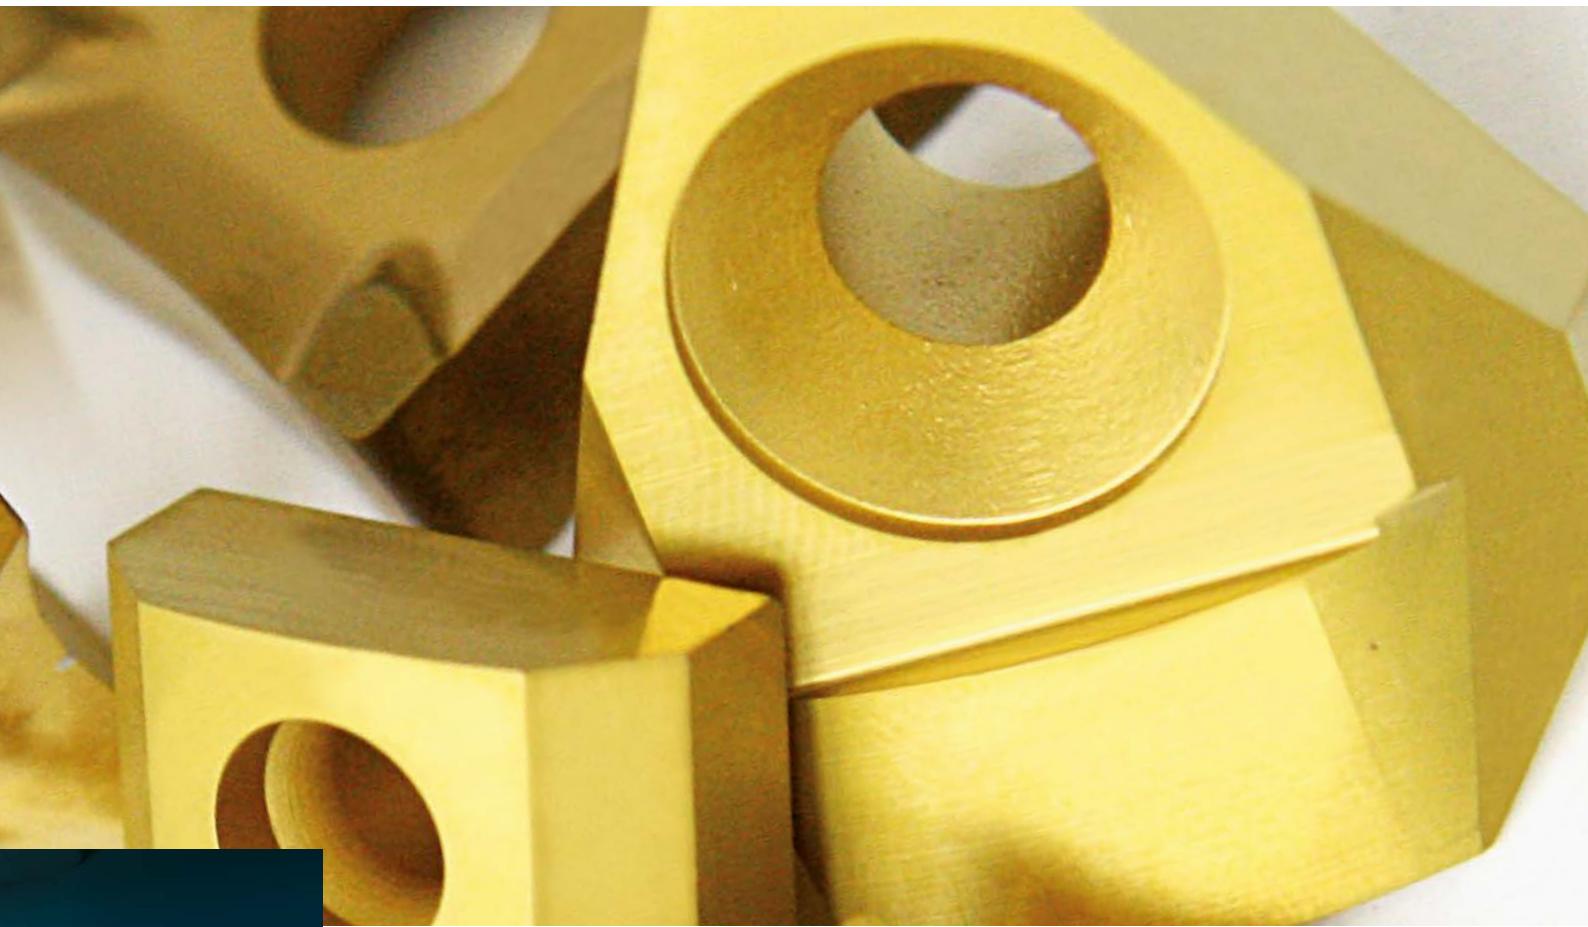

I nostri gradi

Our grades

L'offerta si articola su diversi gradi studiati come sistema metallo duro-rivestimento.
Nella tabella vengono riportati i gradi più utilizzati con una indicazione dei campi di impiego.

In order to optimize the hardmetal substratum-coating system we have developed a number of different combined grades shown in the below table. The application field is an indicative suggestion, we strongly suggest to ask to our technicians for the best solution fitting your machining.


| | Descrizione/Description | Campo di applicazione/Application field |
|----------------|---|--|
| M813G P812G | Grado standard Standard grade | Uso generale General purpose |
| P712G | Grado alta qualità High quality grade | Alta velocità acciai duri High speed mill, hard steel |
| M811N | Grado speciale alta qualità Special high quality grade | Alta velocità High speed mill |
| P40 | Grado speciale per inserti non ricoperti Special grade for uncoated insert | Uso generale General purpose |

Inserti a magazzino

Inserts in stock

La gamma di inserti offerta da Diamil consente diverse soluzioni per la scordonatura esterna. Nei tre diversi formati (lato 15,19 e 25mm) forniamo inserti sia negativi che positivi. La nuova serie con rompitruciolo garantisce un migliore controllo del cordone di saldatura in direzione e in lunghezza, assicurando una gestione del truciolo altrimenti non ottenibile.

The Diamil insert's line allows several solutions for external tube scarfing. We supply items sizes 15-19-25, with negative and positive cutting edge. The new cheapbreaker type garanties better welding bead control, achieving a very good chip management not otherwise obtainable.



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------------|--|
| SNXM 150605-01 | 7-9-11-13-15-18-20-22-25-27-30-35-40-45 50-60-70-75-80-90-100 |
| SNMX190608-02 | 10-18-22-30-40-50-75-100 (*) |
| SNMX 250916-01 | 50-75-100-120-140-160-180-200 (*) |




| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------------|--|
| SNXM 150705-02 | 7-9-11-13-15-18-20-22-25-27-30-35-40-45 50-60-70-75-80-90-100 |
| SNMX 190808-02 | 10-18-22-30-40-50-75-100 (*) |
| SNMX 251216-02 | 50-75-100-120-140-160-180-200 (*) |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------------|--|
| SNXM 150705-03 | 7-9-11-13-15-18-20-22-25-27-30-35-40-45 50-60-70-75-80-90-100 |
| SNMX 250916-03 | 100-120-140-160-180-200 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------------|--|
| SNXM 150705-04 | 9-11-13-15-18-20-25-30-35-40-50-60-75 80-90-100 |
| SNMX 190808-04 | 10-18-22-30-40-50-75-100 (*) |




| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------------|-----------------------------------|
| SNMX 150712-05 | 11-13-15-18-20-22-25-30-40-50-75 |


*Altri raggi eseguibili a richiesta
*Different radii on demand

Inserti non a magazzino

Inserts on demand




| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| LGMN 2005 | 10-20-30-40-50-70-100 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| LOGX 4005 | 10-20-30-40-50-70-100 |




| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| ROMX 2404 | 10-15-20-25-30-40-50-70-100 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-------------|-----------------------------------|
| SDUW 190600 | 10-15-20-25-30-40-50-70-100 |
| SDUW 250900 | 75-100-120-150-200 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-------------|-----------------------------------|
| SDMX 190616 | 10-15-20-25-30-40-50-70-100 |
| SDMX 250912 | 75-100-120-150-200 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-------------|-----------------------------------|
| LOGN 150560 | 10 to 100 |

Scordonatura esterna


External scarfing

LA SCELTA DEL RAGGIO

La seguente tabella facilita la corretta scelta del raggio dell'inserto in funzione della gamma di diametri che si vuole lavorare. A causa infatti del mancato parallelismo tra il piano di appoggio dell'inserto ed il diametro del tubo, non esiste una corrispondenza diretta tra i due.

RADIUS CHOICE

In the following table can be found the correct choice of the insert radius depending on the range of diameters to be worked. Due to the failure parallelism between the insert' surface and the tube, there isn't a linear correspondence between them.

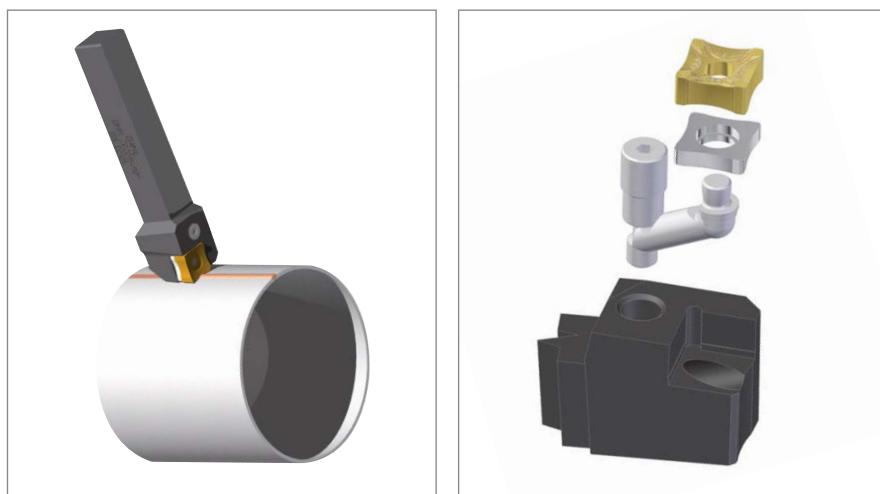

| Diametro tubo/Tube diameter | Raggi/Radii | |
|-----------------------------|-----------------|-----|
| Tipo/Type 01 | Tipo/Type 02 | r. |
| min-max | min-max | |
| 8>13.5 | 8>13.5 | 7 |
| 13.5>17 | 12.5<16 | 9 |
| 17>21 | 16>20 | 11 |
| 21>25 | 20>24 | 13 |
| 25>29 | 24>28 | 15 |
| 29>25 | 28>33 | 18 |
| 35>29 | 22>37 | 20 |
| 39>43 | 37>41 | 22 |
| 43>49 | 41>45 | 25 |
| 49>53 | 45>50 | 27 |
| 53>59 | 50>54 | 30 |
| 59>69 | 54>62 | 35 |
| 69>79 | 62>70 | 40 |
| 79>89 | 70>78 | 45 |
| 89>99 | 78>85 | 50 |
| 99>149 | 85>120 | 75 |
| 149>198 | 120>150 | 100 |

I NOSTRI UTENSILI

Diamil realizza una propria gamma di utensili a stelo con sistema di fissaggio tramite vite, leva e supporto in metallo duro. Il fissaggio di ciascun inserto è garantito dal relativo sistema di bloccaggio così come riportato nella seguente tabella.

OUR TOOLS

Diamil design and produce tooling with a screw, stirrup and hardmetal support plate fixing system. Every insert has its own fixing system as showed in the schedule below.

| Codice Utensile Tool's code | | Dimensione utensile Tools dimensions | | Inserto Insert | inserto Size | Ricambi Spare parts | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----|--|-----------------|------------------------|-----|--|
| | | | | | | | | |
| DMPN /N/R/L | 202015-90 | 20 | 125 | | | | | |
| DMPN /N/R/L | 202015-75 | | | | | | | |
| DMPN /N/R/L | 252515-90 | 25 | 150 | SNMX 150605 01 SNMX 150705 02 SNMX 150705 03 SNMX 150705 05 | 15 | PL113 | V03 | PSX-315.10 PSX-315.11 PSX-315.10 PSX-315.10 |
| DMPN /N/R/L | 252515-75 | | | | | | | |
| DMPN /N/R/L | 252519-90 | 25 | 150 | SNMX 190808 01 SNMX 190808 02 | 19 | PL114 | | PSX-319.10 PSX-319.11 |
| DMPN /N/R/L | 323219-75 | 32 | 170 | SNMX190808 04 | | PL115 | | PSX-319.10-03 |
| DMPN /N/R/L | 323225-75 | 32 | 170 | SNMX 250916 01 SNMX 251216 02 SNMX 251216 02 | 25 | PL116 | V05 | PSX-325.10 PSX-355.11 PSX-325.10 |

L'UTENSILERIA SPECIALE

Diamil offre anche soluzioni personalizzate di utensileria, con le relative parti di ricambio.

Nel disegno e relativa tabella seguente sono riportate le misure parametriche da indicare in caso di ordine di utensileria speciale.

SPECIAL SHAPES

Diamil produce special solution designed to satisfy particular customer needs.

Every tool is supplied with its own fixing system. In the following drawing and table you will find the main dimension to be specified in case of order.

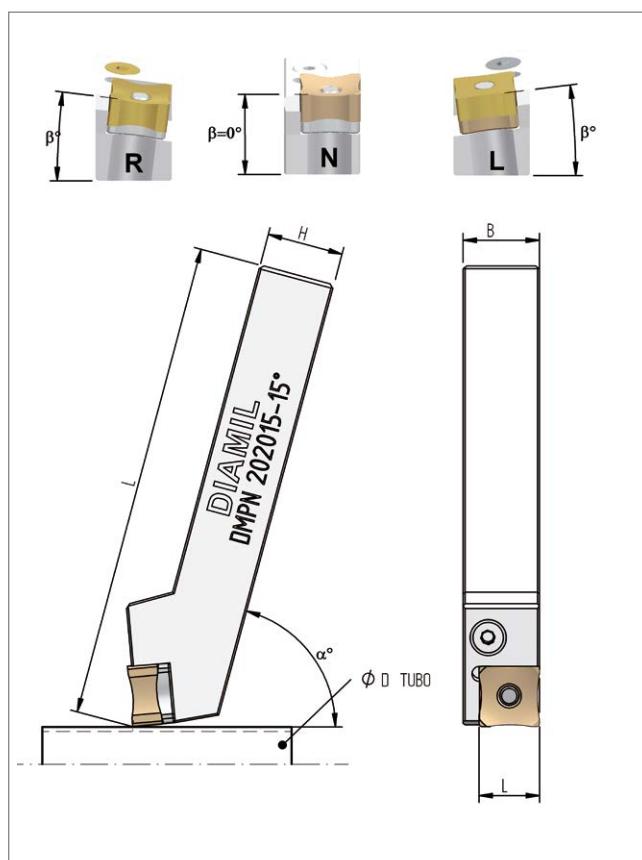


Tabella delle dimensioni/Table of dimensions

| | |
|---|----------------|
| Larghezza stelo/Shank width | B |
| Altezza stelo/Shank height | H |
| Lunghezza stelo/Shank lenght | L |
| Dimensioni inserto/Dimensions of insert | 15-19-25 |
| Inclinazione spoglia sup./Degree top rake | β° |
| Inclinazione torretta/Inclination of head | α° |
| Orientamento/Direction | R-N-L |

Scordonatura interna a magazzino

Internal scarfing in stock

ANELLI

Diamil offre la gamma completa di anelli in metallo duro per scordonatura interna.

Nella tabella di seguito sono riportati i codici dei diversi inserti, disponibili nelle versioni 42° e 48°.


A seconda delle esigenze del cliente gli stessi possono essere forniti in gradi differenti con o senza ricopertura.

CUTTING RINGS

Diamil features the complete line of hardmetal rings for internal scarfing.

The table below shows the codes of different inserts which are available in versions 42° and 48°.

Depending on the customer's needs, they can be supplied in different degrees, PVD or CVD coated, or without any coating.

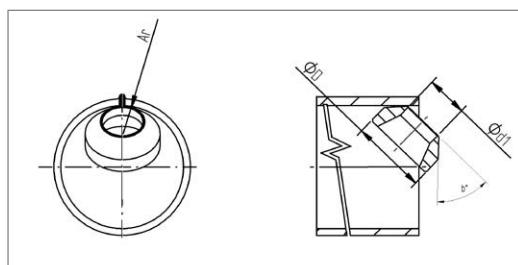


| Cod. | Gamma di lavoro/Working range | D |
|-----------|-------------------------------|----|
| SRO AR4,5 | 14-17 | 8 |
| SRO AR5,5 | 16-17 | |
| SRO AR6,0 | 16-19 | 10 |
| SRO AR6,5 | 17-20 | |
| SR1 AR07 | 20-22 | |
| SR1 AR08 | 22-24 | 13 |
| SR1 AR09 | 24-26 | |
| SR2 AR10 | 26-28 | |
| SR2 AR11 | 28-30 | 19 |
| SR2 AR12 | 30-34 | |
| SR3 AR14 | 32-41 | 22 |
| SR3 AR17 | 41-50 | |
| SR4 AR23 | 48-72 | 30 |
| SR5 AR25 | 70-85 | |
| SR5 AR28 | 85-100 | 35 |
| SR6 AR30 | 90-110 | |
| SR6 AR34 | 100-130 | 45 |
| SR7 AR39 | 125-160 | |
| SR8 AR46 | 150-260 | 50 |
| | | 55 |

| Angolo/Angle | Campo di applicazione/Application field |
|--------------|---|
| 42° | Uso generale/General purpose |
| 48° | Tubi alluminati/Alluminized tubes |


| Grado/Grade | Descrizione/Description | Campo di applicazione/Application field |
|-------------|--------------------------|--|
| P40 | Non rivestito/Uncoated | Uso generale/General purpose |
| P212G | Ricoperto PVD/PVD coated | Tubi alluminati/Alluminized tubes |
| M112G | Ricoperto CVD/CVD coated | Alte prestazioni, uso generale High performance general purpose |

Scordonatori interni speciali


Internal scarfer on demand




| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| SNMW 2507 | 35-50-75-100-120 |
| SNMW 3808 | 75-100-120-150-200 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| TBMX 1409 | 50-75 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|-----------|-----------------------------------|
| LFGW 3109 | 25-50 |



| Cod. | Raggi disponibili/Radii available |
|----------|-----------------------------------|
| LFGX2509 | 25-50-75 100 |

L'UTENSILERIA

Diamil realizza mandrini e testine per la scordonatura interna, utilizzando metallo duro per i componenti maggiormente esposti ad usura (ruote e perni). Diamil fornisce sia gli assemblati che le singole parti di ricambio.

INTERNAL SCARFING TOOLS

We produce inside deburring tools and cutting ring holders, using tungsten carbide for wear parts (wheels and pins). Diamil provides both the assembled and individual parts.

| Cod. | Gamma di lavoro Working range |
|---------|----------------------------------|
| RIME014 | 14-17 |
| RIME017 | 17-21 |
| RIME1 | 20-26 |
| RIME2 | 26-34 |
| RIME3 | 32-50 |
| RIME3,5 | 40-55 |
| RIME4 | 48-72 |
| RIME5 | 70-100 |




L'utensileria e gli inserti per la bisellatura

Chamfering inserts and toolings

A completare l'offerta per le linee di scordonatura Diamil offre una gamma completa di prodotti per la bisellatura delle barre. Fanno parte di questa gamma gli inserti in metallo duro, le relative sottoplacchette ed i sistemi di fissaggio. Diamil realizza anche parti di ricambio della testa di bisellatura quali cartucce, sedi o viti di regolazione.

Allied to the service given to the scarfing department Diamil is capable of supplying a wide range of "chamfering products" like hardmetal inserts and tips, tool holders and tightening bolts. Diamil also supplies chamfering heads spare parts, like cartridge and adjusting screw. Under specific request the technical department designs the whole system for the customer.

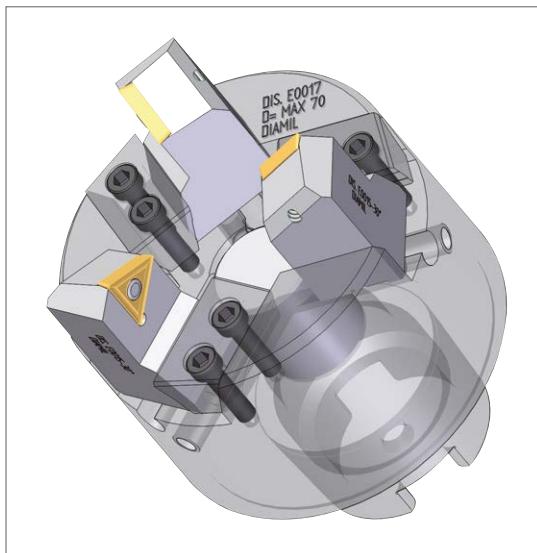


| Cod. | H40K | H40P |
|-------------|------|------|
| | K40 | P40 |
| CNMX 160616 | + | 0 |
| SNUC 200600 | + | 0 |
| SPLT 120408 | + | 0 |
| SNMM 250724 | + | 0 |
| TNMG 220408 | + | 0 |
| TNMM 440916 | + | 0 |
| TPUN 160308 | + | 0 |
| TPUN 220412 | + | 0 |
| TPUN 270616 | + | 0 |
| TPUN 330616 | + | 0 |
| TPMR 160208 | + | 0 |
| TPMR 220412 | + | 0 |
| TPMR 270616 | + | 0 |

+ disponibile a magazzino/in stock

0 su richiesta/on demand

in the world

- Harditalia headquarter
- R Harditalia representative

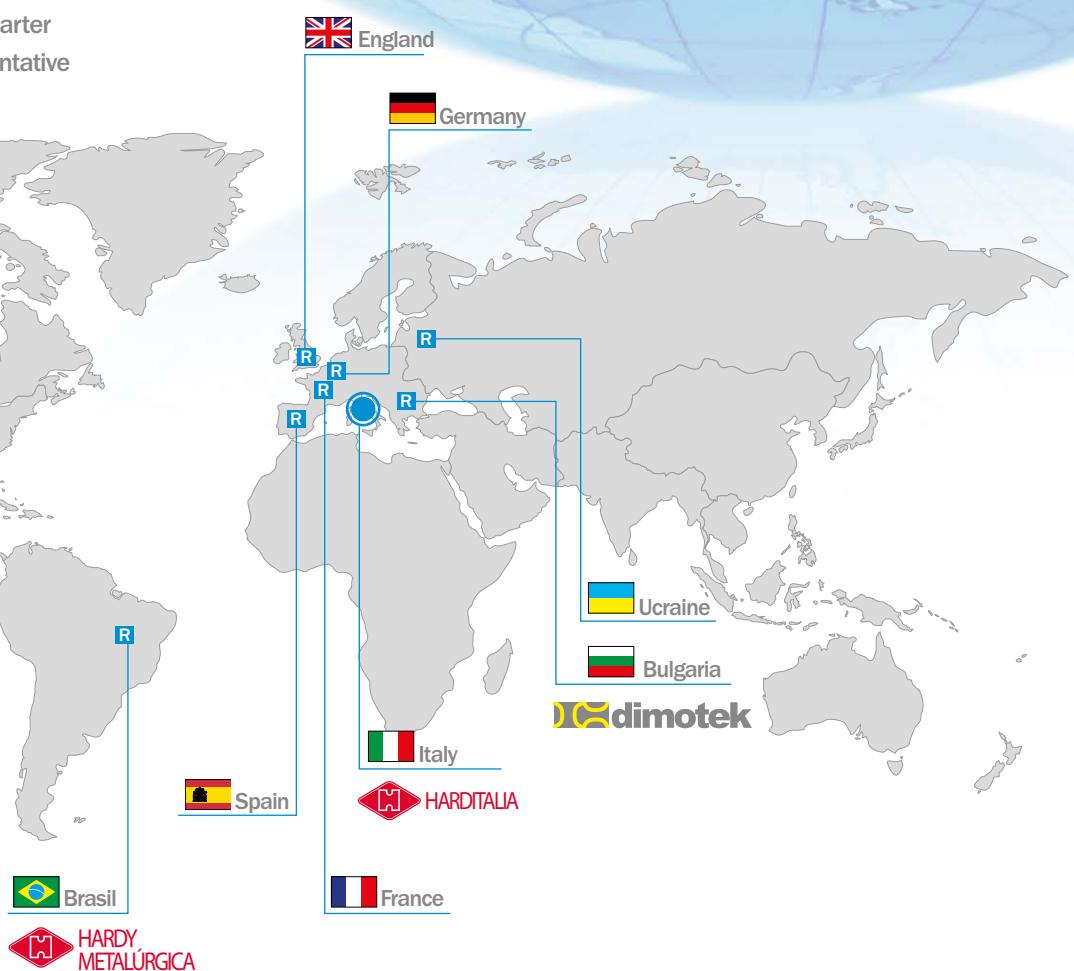



DIAMIL

tube & bar tools specialists

a brand of



HARDITALIA

your partner in hard metal

Harditalia srl
Via Genova 9 - Oggiona con S.Stefano - 21040 (Va) Italia
Tel. +39 0331 215007 - Fax +39 0331 215024
harditalia@harditalia.com



**OMCD
GROUP**

hard materials network

www.harditalia.com

www.omcd.it